

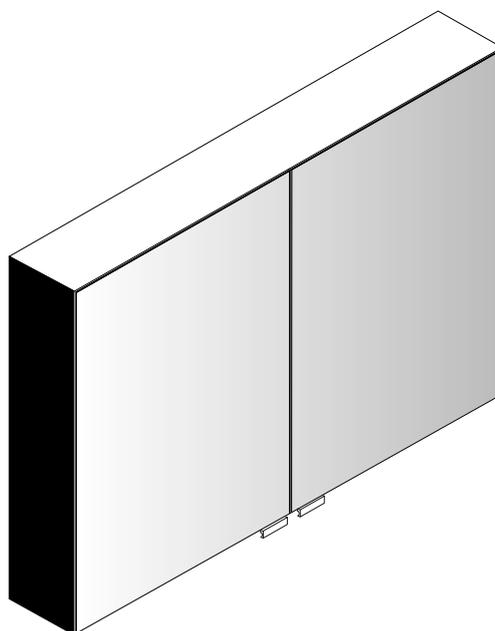


Spiegelschrank

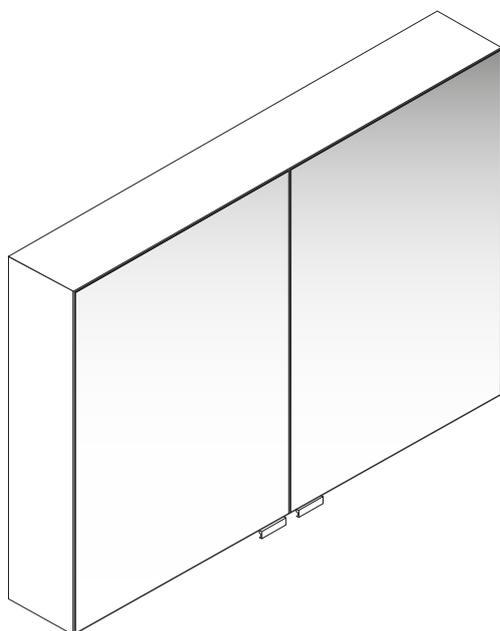


Montage

SPIEGELCHRANK AUFPUTZ

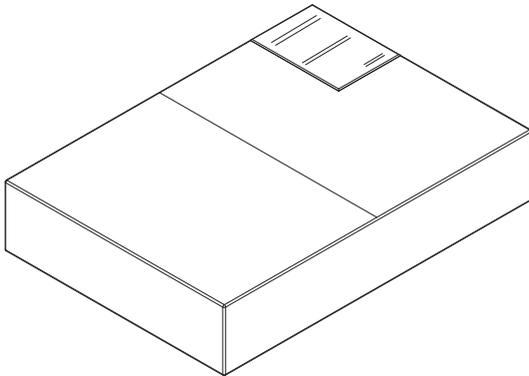


Verpackter Schrank

- ➔ Montageanleitung aus der Tüte entnehmen.

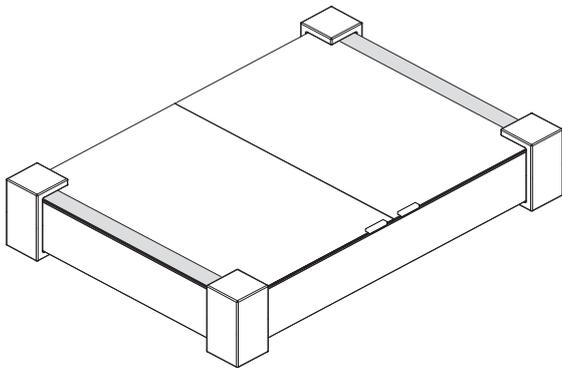


Verpackung Spiegelschrank

- ➔ Verpackung entfernen.
- ➔ Beleuchtung entfernen.
- ➔ Inhalt prüfen.

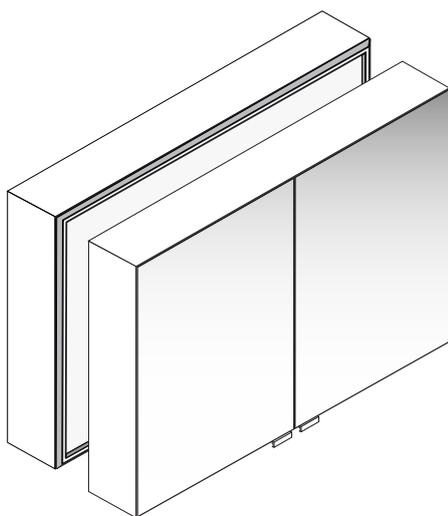


Lieferumfang

- ▶ Spiegelschrank (ohne oder mit Rahmen)
- ▶ Beleuchtung
- ▶ Schienen
- ▶ Schrauben
- ▶ Dübel

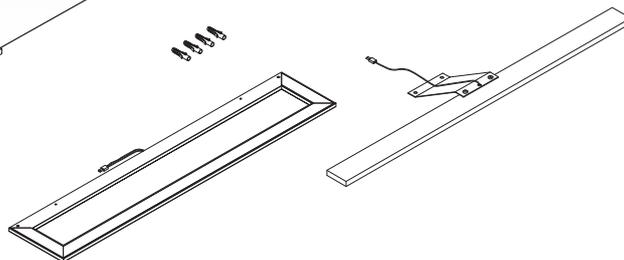

Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

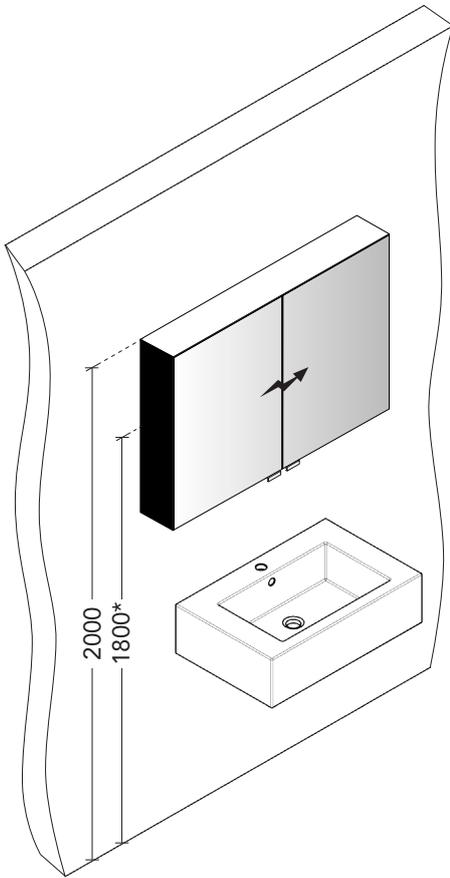

ACHTUNG: Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob im Bohrbereich elektrische Leitungen verlaufen. Für entstehende Schäden durch Nichtbeachtung übernimmt SPRINZ keine Haftung.

Montagehöhe ohne Rückwandlicht

Empfehlung: 2000 mm Oberkante Spiegelschrank

- Oberkantenmaß minus 27 mm = Mitte Bohrloch
- Classical-Line und Modern-Line mit mittiger Beleuchtung: Seite minus 25 mm = Kante Schiene
- 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel

Montagehöhe mit Rückwandlicht


Empfehlung: 2000 mm Oberkante Spiegelschrank

- Oberkantenmaß minus 67 mm = Mitte Bohrloch
- Classical-Line und Modern-Line mit mittiger Beleuchtung: Seite minus 25 mm = Kante Schiene
- 8 mm Bohrung für 8 mm Dübel




* (Kabel/Stromanschluß, mittig Spiegelschrank / Höhe 1800)

Anschlussplan 4-polig

Schrankanschluss

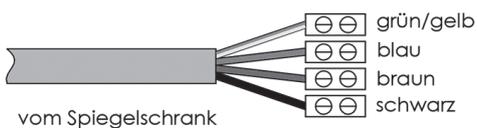


Hausanschluss

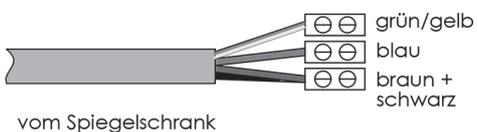

Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

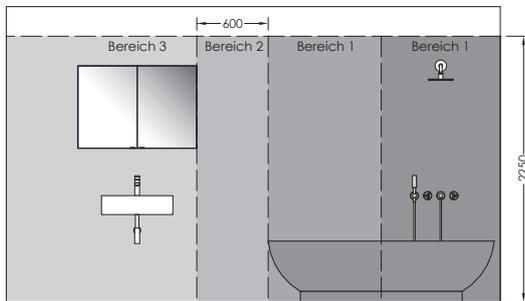


Hinweis vor der Montage!

Gefahrenbereich


- ➔ Bitte beachten Sie, dass die Montage nur im Gefahrenbereich 3 erlaubt ist!

Hinweis: Nur vom Fachmann anschließen lassen!

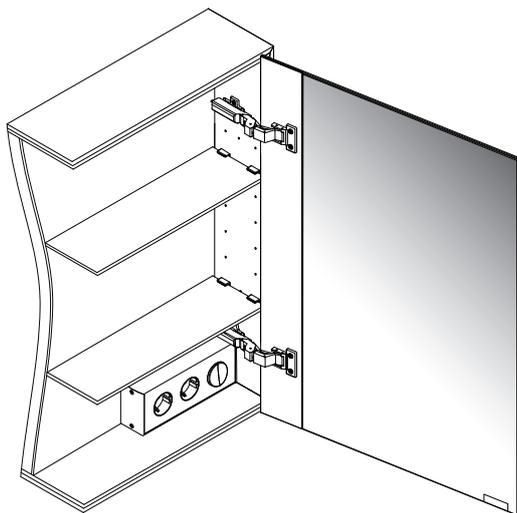


Türausbau

Empfehlung: Bauen Sie die Türen vor der Montage aus. Dadurch erleichtern Sie Ihr Handling. Achten Sie darauf, dass die Türen nicht beschädigt werden!

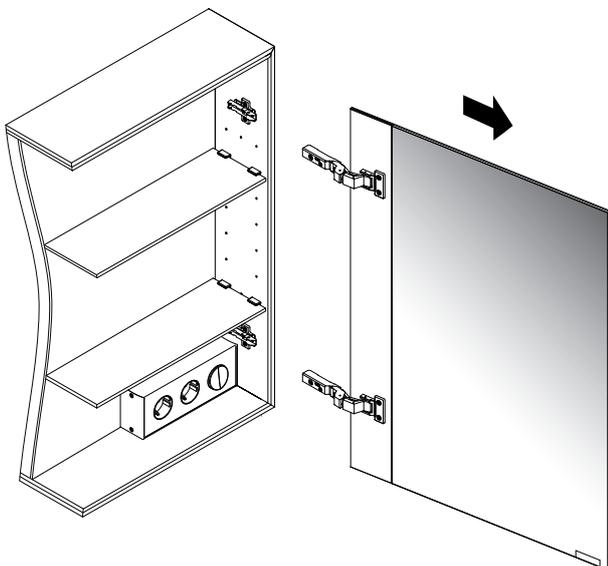


Montage



SPIEGELCHRANK AUFPUTZ

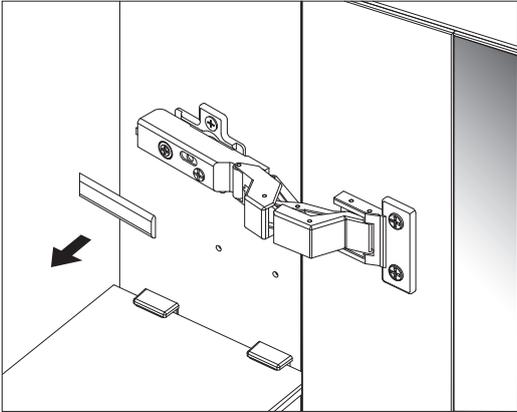

1. Abdeckkappe entfernen.

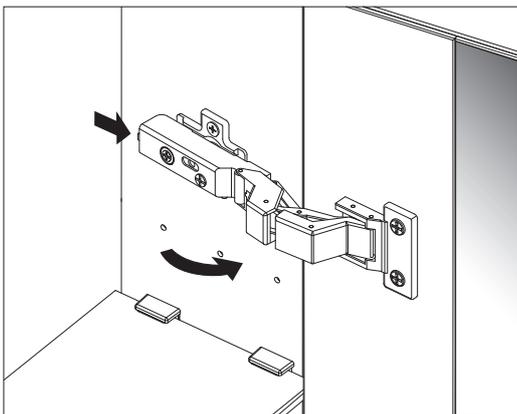

2. Ziehen Sie mit dem Finger an dem Hebel.
KLICK. Das Scharnier ist entrastet.

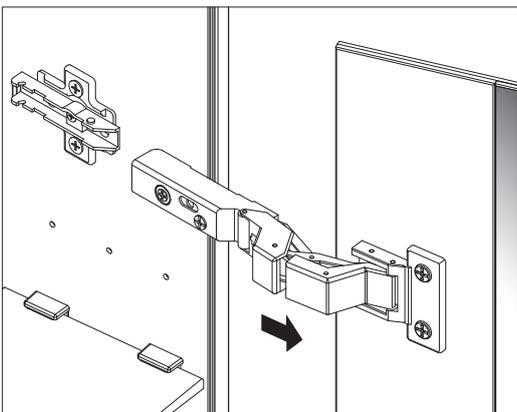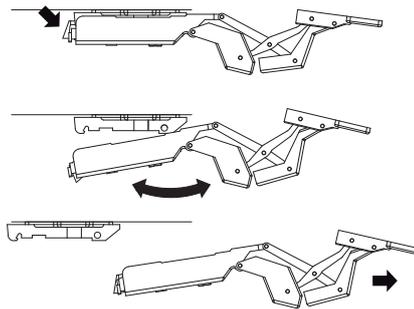

3. Entnehmen Sie die Türe und stellen
Sie diese vorsichtig ab!

Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

Befestigung






- Wandsituation prüfen.
- Direktes Einhängen möglich.

ACHTUNG! Sollte die Wand schüsseln, müssen die Aufhängeschiene unterfüttert werden. Gleichen Sie die Differenz mit Ausgleichsmaterial aus, nicht im Lieferumfang enthalten.

Zwei Arten der Befestigung


- Standard-Befestigung für Spiegelschrank ohne Rückwandlicht **1**
- Befestigung für Spiegelschrank mit Rückwandlicht **2**

Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage die Ausrichtung.

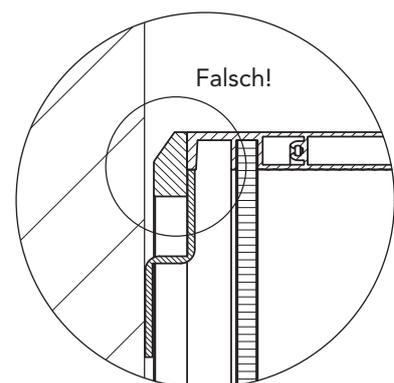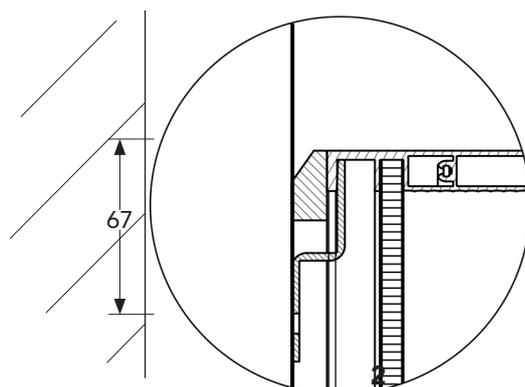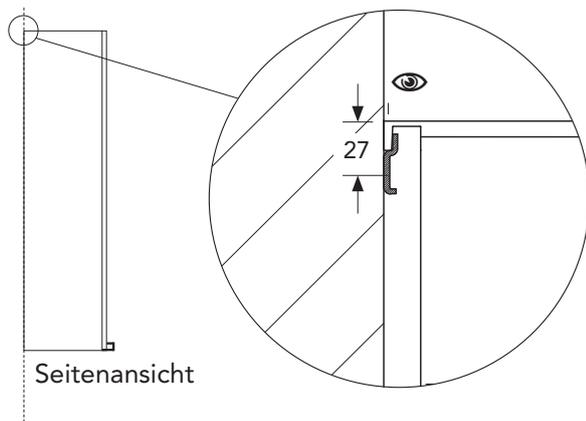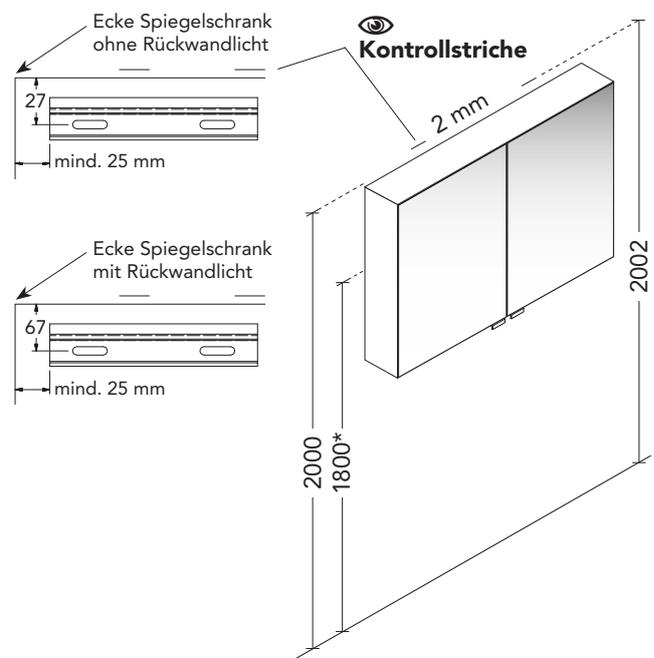


Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

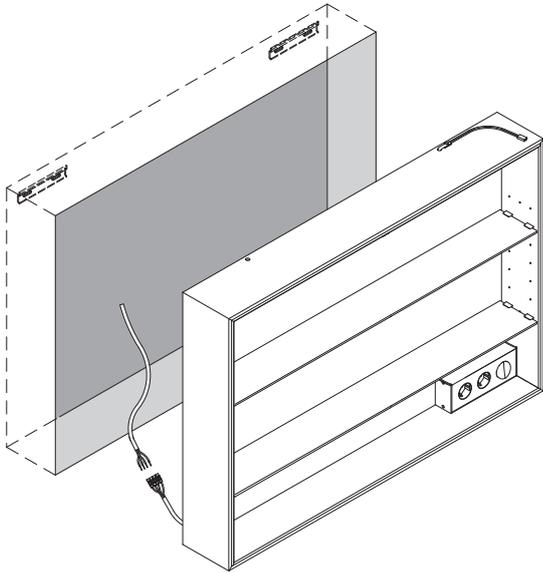

Variante 1

Doppelsteckdose

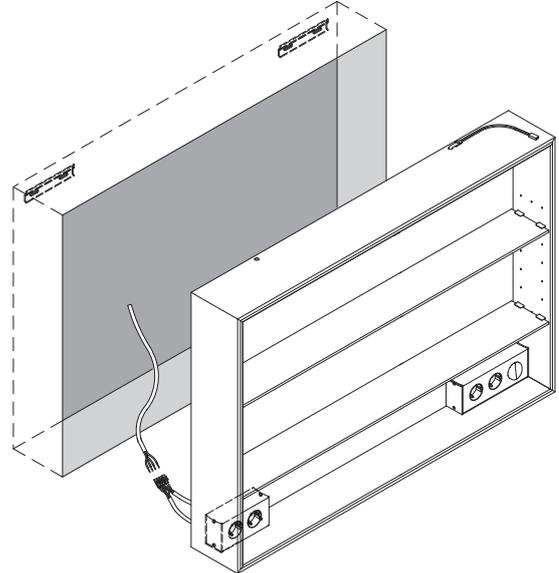


Variante 2

mit zusätzlicher Doppelsteckdose

Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

Draufsicht

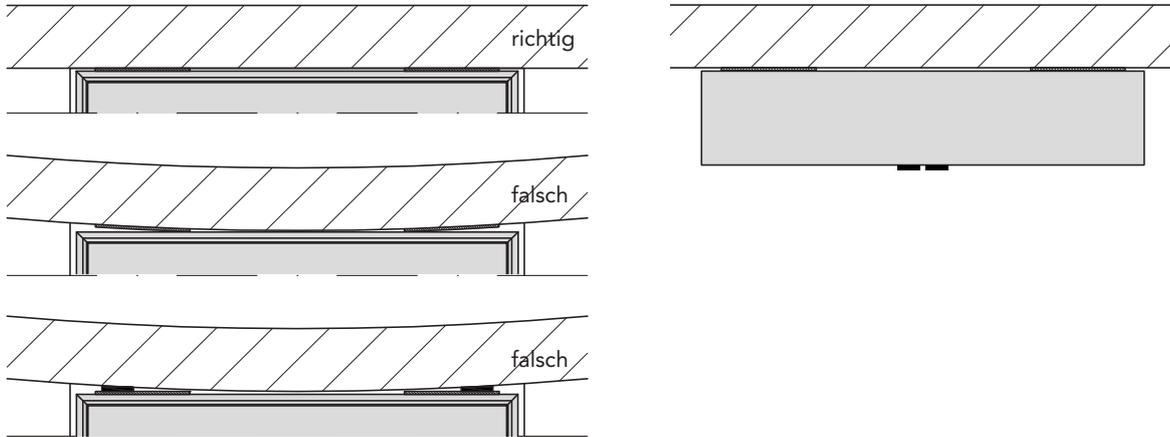


Schrankbreite 400 - 1.000 mm Schrankbreite 1.000 - 1.500 mm Schrankbreite 1.500 - 2.250 mm

GEFAHRENHINWEIS:

Spiegelschränke mit Rückwandlicht dürfen nur mit Schienen deren Kröpfung 18 mm beträgt aufgehängt werden.

Montage



SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

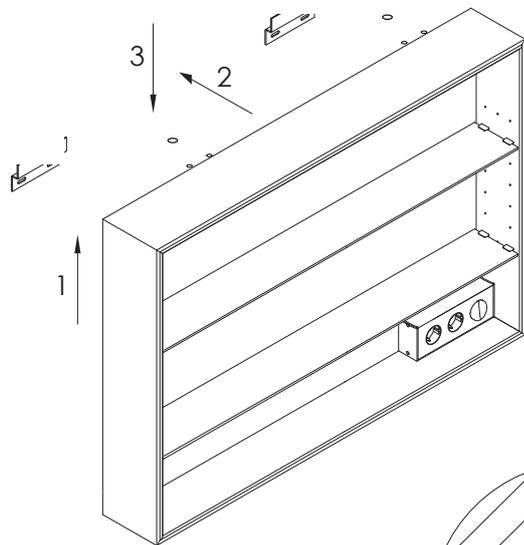

Aufhängen des Spiegelschranks

- Spiegelschrank hochnehmen **1**
- Spiegelschrank über der Schiene an der Wand ansetzen **2**
- Spiegelschrank nach unten absenken, bis er in die Schienen fasst **3**

Prüfen, ob der Spiegelschrank richtig eingehängt wurde. Wenn Sie die Kontrollstriche, nach dem einhängen sehen, hängt der Schrank richtig!

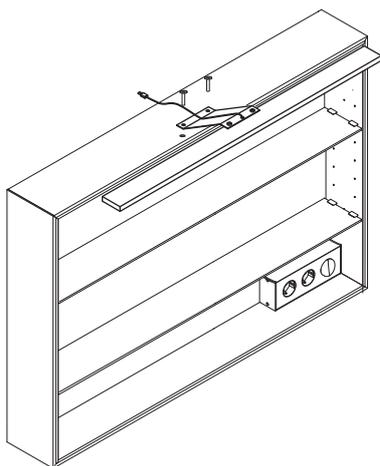

Leuchten montieren (alle Leuchten)

Leuchten sollten erst nach dem Aufhängen des Spiegelschranks montiert werden.

- Leuchten auf die vorgefertigten Löcher aufsetzen und festschrauben.
- Leuchten sorgfältig an den mitgelieferten Trafo anstecken.


HINWEIS:

Der elektrische Hauptanschluss ist von einem Fachmann durchzuführen.

Achtung! Stromkabel dabei nicht beschädigen. Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

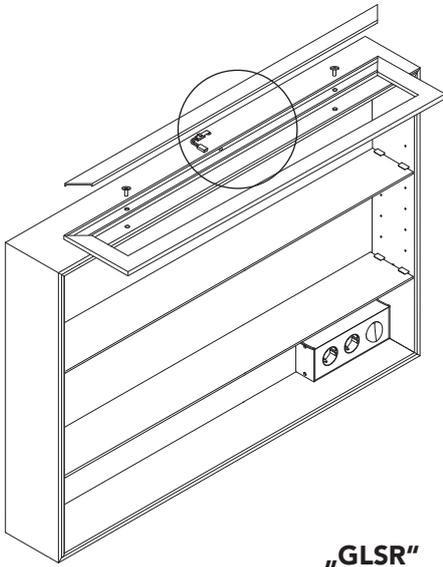

Leuchte montieren (Rahmen)


Leuchte sollte erst nach dem Aufhängen des Spiegelschranks montiert werden.

- Acrylabdeckung vorsichtig abnehmen.
- Leuchten auf die vorgefertigten Löcher aufsetzen und festschrauben.
- Acrylabdeckung wieder aufstecken.
- Leuchte sorgfältig an den mitgelieferten Trafo anstecken.

HINWEIS:


Der elektrische Hauptanschluss ist von einem Fachmann durchzuführen.

Achtung! Stromkabel dabei nicht beschädigen. Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

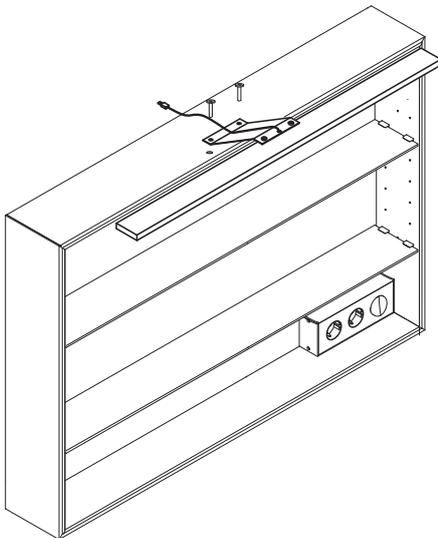


Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ

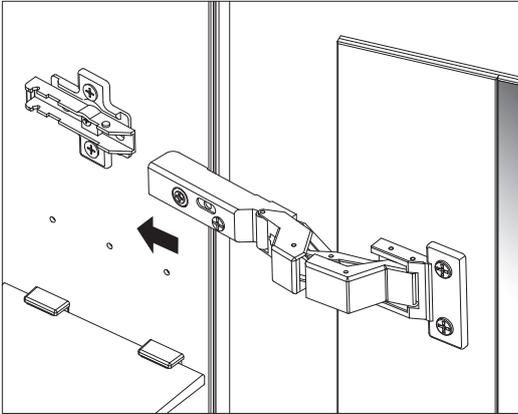

Türeinbau

Nach der Montage, bzw. dem Aufhängen die Türen wieder einbauen.

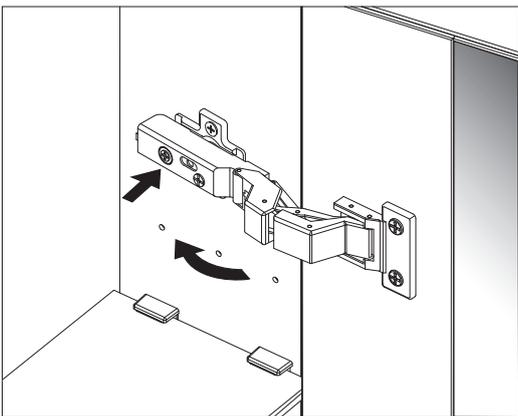


KLICK. Das Scharnier ist eingerastet.



Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ



Türen einstellen

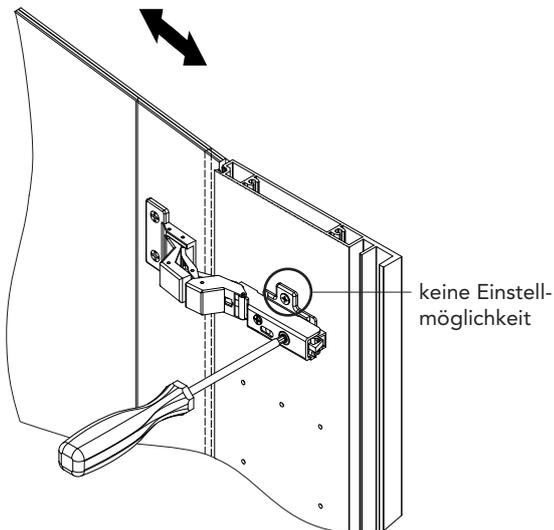


1. Abstand in der Tiefe – Tür zum Korpus

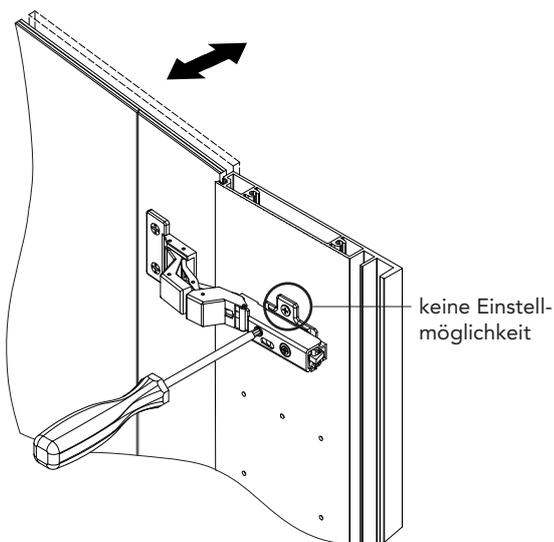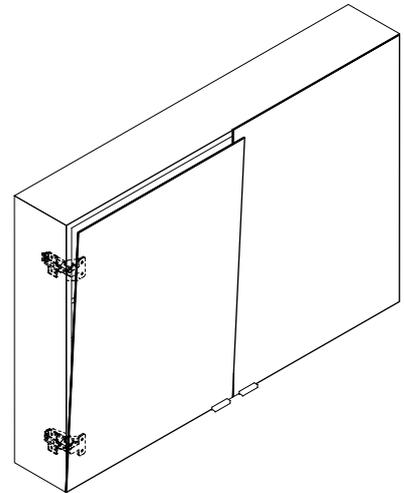

2. Abstand der Tür – seitlich zum Korpus der Mittelfuge

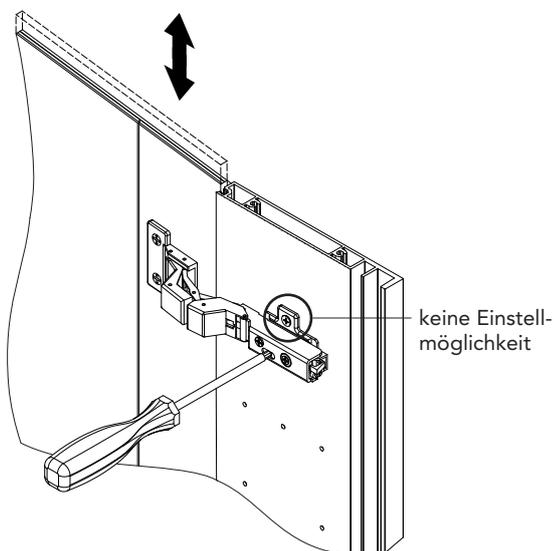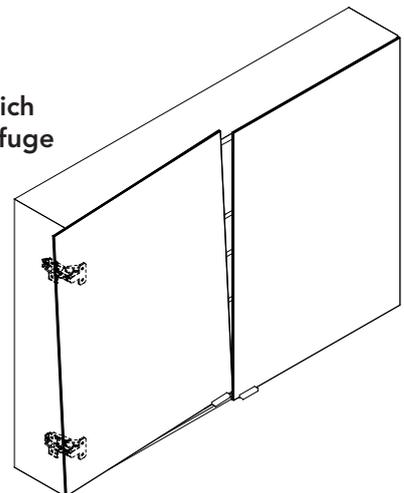

3. Abstand in der Höhe – Tür zum Korpus und Türen zueinander

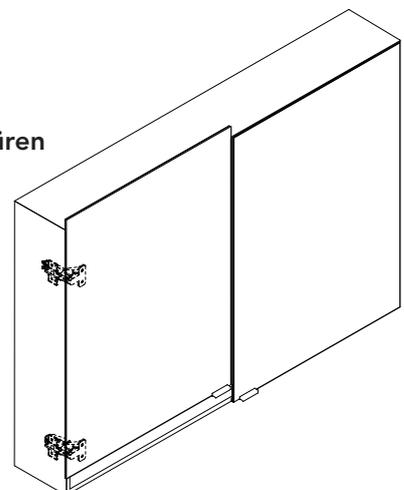


 **Achtung:** Sofern Sie diese Schrauben überdrehen, ist das vorgeschrittene Gewinde defekt und die Kreuzmontageplatten halten nicht.


Montage

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZ




Dämpfereinstellung

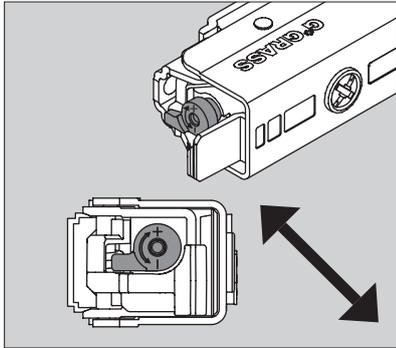



Draufsicht, Ecke Spiegelschrank,
Tür und Scharnier, schematisch





leicht

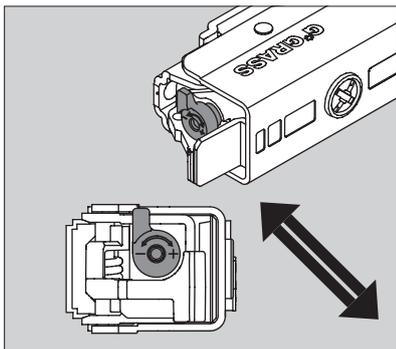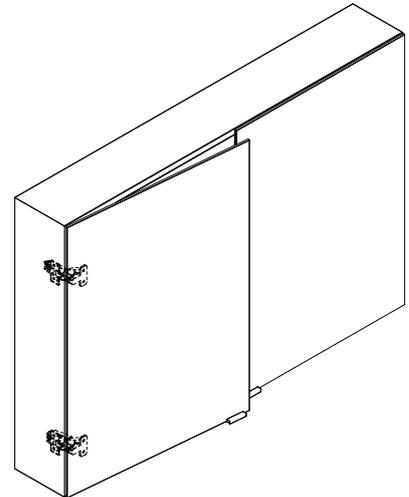

mittel

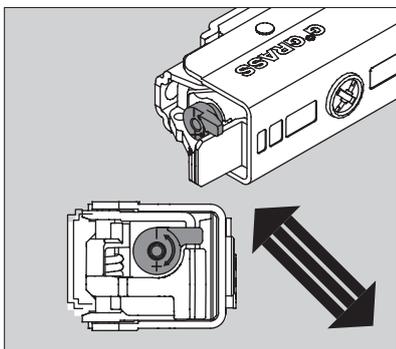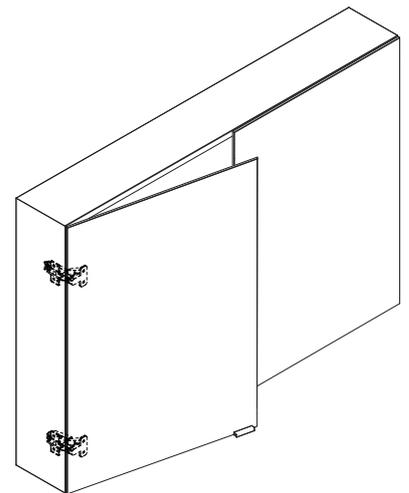

schwer

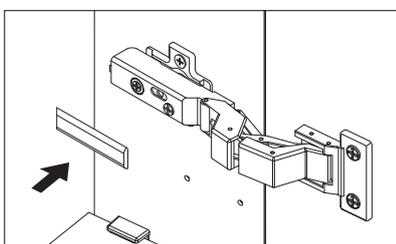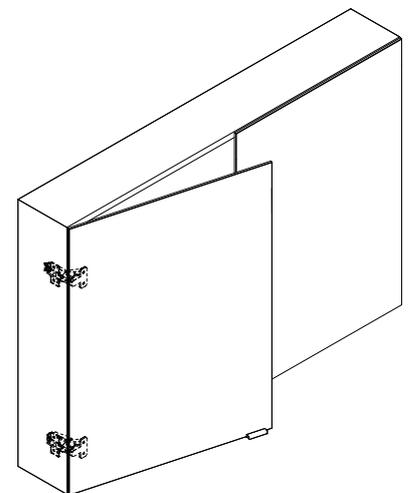

Bitte nach der Türeneinstellung
Abdeckkappe wieder anbringen.